Technický list

MAIA S7.L2B.M320

Typ: stropní svítidlo
Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat
Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2						
14,5	4000	2103	1575	150	320	360	M	–	–	–	–	–	3200

Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI: >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 14,5 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 2103 lm
Světelný tok svítidla: 1575 lm
A: 150 mm
B: 320 mm
C: 360 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Nedostupné
Nouzový modul: Nedostupné
Bluetooth ovládání: Nedostupné
Track systém: Nedostupné
Zavěšení do sádrokartonu: Nedostupné
Hmotnost: 3200 g

Lucis S7.L2B.M320 MAIA LED / LDC (Polar)
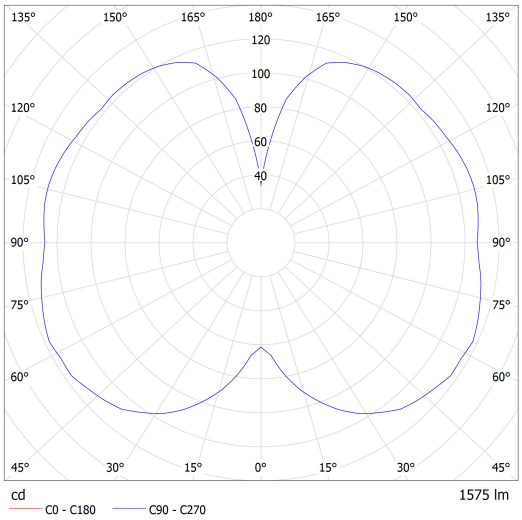
Luminaire: Lucis S7.L2B.M320 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5