

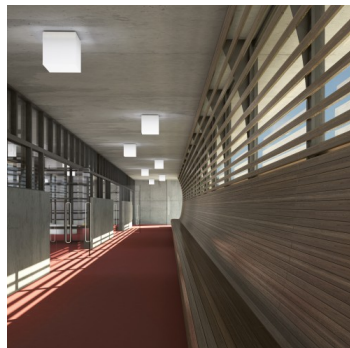


IZAR C IC.K2.440.X

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo, boky bílé (.91) nebo černé (.93)

**Tělo svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	DALI 2	☼	🚶	🔊	📶	📦	📦
37,7	4000	4659	3872	440	M	-	P*	Q*	-	-	7800

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 37,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 4659 lm

**Světelný tok svítidla:** 3872 lm

**A:** 440 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 7800 g

Luminaire: Lucis IC.K2.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K2.440.X IZAR C LED  
Lamps: 1 x LED 252/160-G5

