

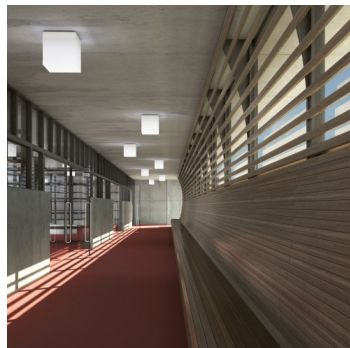


IZAR C IC.K3.440.X

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo, boky bílé (.91) nebo černé (.93)

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	DALI 2	☼	☼	⌘	☼	☼	📦	📦
26,9	3000	3329	2766	440	M	-	P*	Q*	-	-	📦	📦
											📦	7800

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 26,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3329 lm

Světelný tok svítidla: 2766 lm

A: 440 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 7800 g

Luminaire: Lucis IC.K3.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K3.440.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED D180-G5

