Fiche technique

LEDA S37.L1.JS41.Y

Type: luminaire de plafond et mural, type S37.xxx seulement en version de plafond
Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat
Luminaire: tôle en acier peint en blanc

Could be combined with metal ring in white, chrome, brass or stainless steel.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2						
26,7	3000	4020	2559	415	370	235	M	O*	P*	Q*	–	–	4200

Lucis S37.L1.JS41 LEDA LED / LDC (Polar)

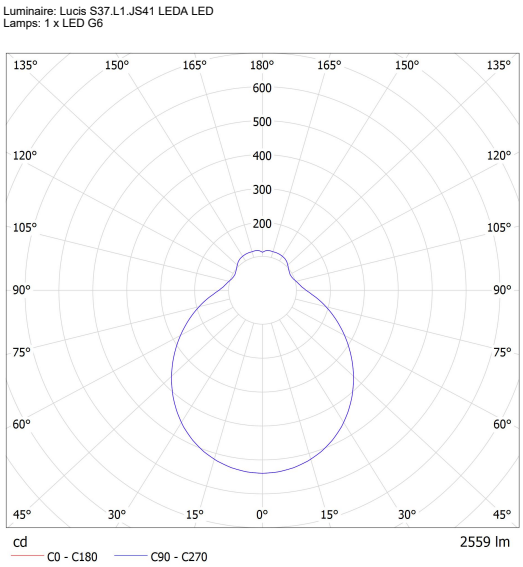

Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI: >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 26,7 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 4020 lm
Luminaire luminous flux: 2559 lm
A: 415 mm
B: 370 mm
C: 235 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Non disponible
Sádrokarton: Non disponible
Poids: 4200 g