




IZAR R MAX ZL4.IR.L3.700M.91Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent

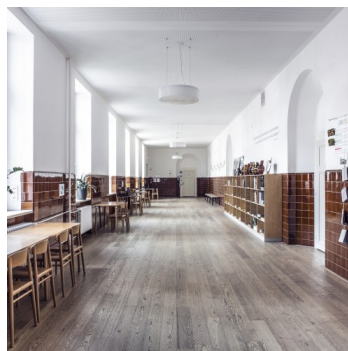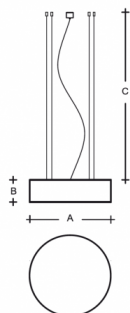

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
41	3000	5970	5196	700	180	2000	M	O*	P*	Q*	-	-	13000	

Lucis ZL4.IR.L3.700M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 41 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 5970 lm

Luminaire luminous flux: 5196 lm

A: 700 mm

B: 180 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 13000 g

Luminaire: Lucis ZL4.IR.L3.700M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

