



IZAR R MAX ZL4.IR.L1.1200M.91Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem

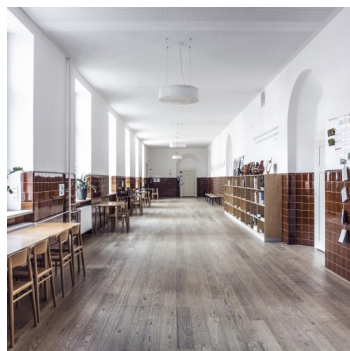

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
174	3000	23860	20765	1200	180	2000	M	O*	P*	Q*	-	-	-	36000

Lucis ZL4.IR.L1.1200M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 174 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 23860 lm

Světelný tok svítidla: 20765 lm

A: 1200 mm

B: 180 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 36000 g

Luminaire: Lucis ZL4.IR.L1.1200M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

