




IZAR R MAX ZL4.IR.L3.1200M.91Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový s transparentním kabelem

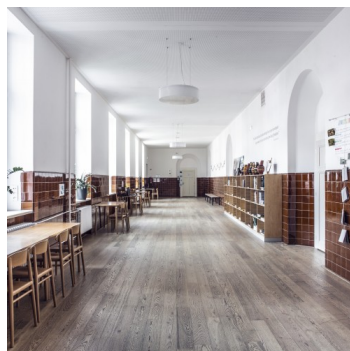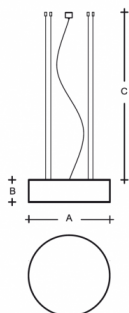

| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 2 | IK06 | P* | Q* | | | |
|----|------|------------------------|--------------------------|------|-----|------|--------|------|----|----|---|---|-------|
| 82 | 3000 | 11940 | 10391 | 1200 | 180 | 2000 | M | O* | P* | Q* | - | - | 36000 |

Lucis ZL4.IR.L3.1200M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 82 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 11940 lm

Světelný tok svítidla: 10391 lm

A: 1200 mm

B: 180 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 36000 g

Luminaire: Lucis ZL4.IR.L3.1200M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

