




CHARON IP44 PS37.L1.T14.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech

Kombinierbar mit Metallring in Weiß, Chrom, Messing oder Edelstahl.

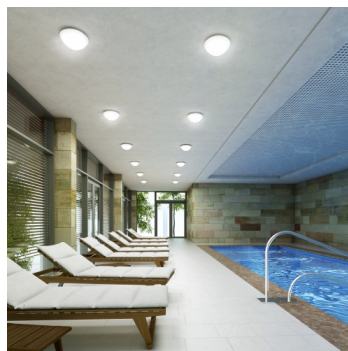

| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | Handicap | Staircase | Bluetooth | Control | Weight |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------------------|--------|----------|-----------|-----------|---------|----------------------|
| 21,3 | 3000 | 3216 | 2184 | 415 | 370 | 125 Project 1 | M | O* | P* | 0* | - | DIALUX 11.00.2024 |

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 21,3 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3216 lm

Luminaire luminous flux: 2184 lm

A: 415 mm

B: 370 mm

C: 125 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 4100 g

Lucis PS37.L1.T14 CHARON LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS37.L1.T14 CHARON LED
Lamps: 1 x LED G6

