CHARON IP44 PS37.L2.T14.Y

Type: luminaire de plafond et mural
Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat
Luminaire: tôle en acier peint en blanc
Could be combined with metal ring in white, chrome, brass or stainless steel.



CE | F | IP 44 | LED | CRI >90

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2					
21,3	4000	3476	2359	415	370	125	M	O*	P*	O*	–	

Project 1

DIALux
11.03.2024

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI: >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 21,3 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 3476 lm
Luminaire luminous flux: 2359 lm
A: 415 mm
B: 370 mm
C: 125 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Non disponible
Sádrokarton: Non disponible
Poids: 4100 g

Lucis PS37.L2.T14 CHARON LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS37.L2.T14 CHARON LED
Lamps: 1 x LED G6

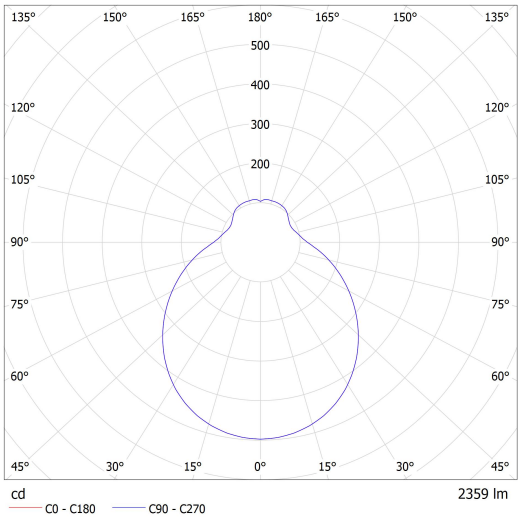

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu