



CHARON IP44 PS43.L1.T15.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.

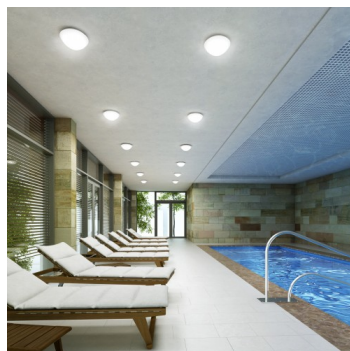

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2						
32	3000	4824	3277	500	430	145	M	O*	P*	Q*	-	-	5900

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 32 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 4824 lm

**Světelný tok svítidla:** 3277 lm

**A:** 500 mm

**B:** 430 mm

**C:** 145 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 5900 g