




CHARON IP44 PS43.L1.T15.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech

Kombinierbar mit Metallring in Weiß, Chrom, Messing oder Edelstahl.

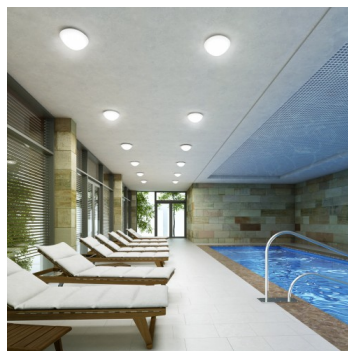

| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | IK01 | P* | Bluetooth | Track-System | Sádrokarton | Gewicht |
|----|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|--------|------|----|-----------|--------------|-------------|---------|
| 32 | 3000 | 4824 | 3277 | 500 | 430 | 145 | M | O* | P* | Q* | - | - | 5900 |

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 32 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 4824 lm

Luminaire luminous flux: 3277 lm

A: 500 mm

B: 430 mm

C: 145 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 5900 g