



**CHARON IP44 PS43.L1.T15.Y**

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc

Could be combined with metal ring in white, chrome, brass or stainless steel.

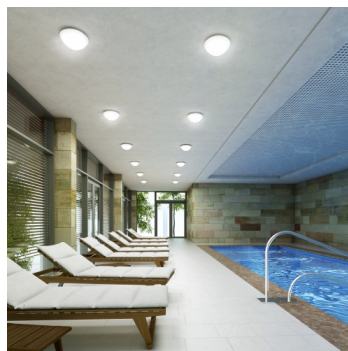

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2						
32	3000	4824	3277	500	430	145	M	O*	P*	Q*	-	-	5900

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 32 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 4824 lm

**Luminaire luminous flux:** 3277 lm

**A:** 500 mm

**B:** 430 mm

**C:** 145 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Disponible sur demande

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 5900 g