
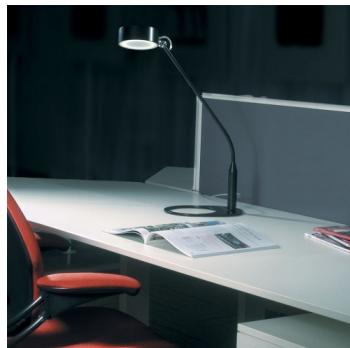


OMNIA O.525.K1.X

**Typ:** stolní svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL 7016 (.62)

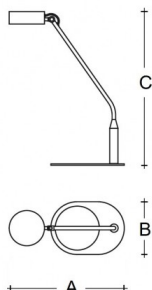

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
9,6	3000	1237	960	395	190	525	-	-	-	-	-	-	2700

**Napětí:** 230V

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 9,6 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1237 lm

**Světelný tok svítidla:** 960 lm

**A:** 395 mm

**B:** 190 mm

**C:** 525 mm

**Dali 2:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2700 g

Lucis O.525.K1.X OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis O.525.K1.X OMNIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

