



DAPHNE S24.L1.D350.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech

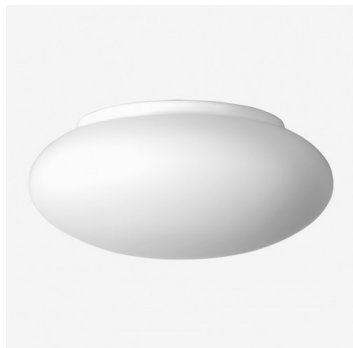

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
16	3000	2412	1872	350	150	20	240	M	-	-	Q*	-	-	2600

Lucis S24.L1.D350 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 16 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 2412 lm

Luminaire luminous flux: 1872 lm

A: 350 mm

B: 150 mm

C: 20 mm

D: 240 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2600 g

Luminaire: Lucis S24.L1.D350 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

