

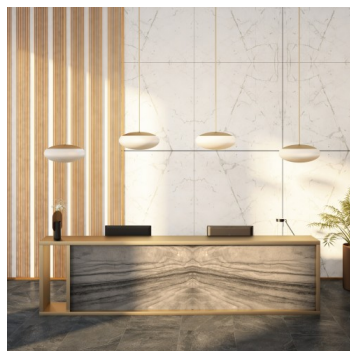


DAPHNE ZT ZT.L1.D450.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Suspension: en acier peint en blanc RAL 9003 (.31), chromé (.80), en laiton (.84), RAL chrom (.77) ou RAL Argento dorato (.70)



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | IK 10 | IP 20 | Bluetooth | Track system | Weight |
|----|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|------|-----------|----------|----------|-----------|-----------------|--------|
| 32 | 3000 | 4824 | 3570 | 450 | 200 | 1000 | M | - | P* | Q* | R* | 5400 |

Lucis ZT.L1.D450.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 32 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 4824 lm

Luminaire luminous flux: 3570 lm

A: 450 mm

B: 200 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 5400 g

Luminaire: Lucis ZT.L1.D450.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

