
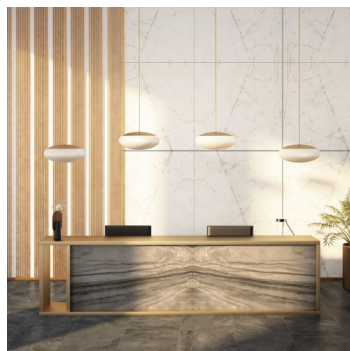


DAPHNE ZT ZT.L2.D450.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Federung: Stahlrohr weiß lackiert RAL 9003 (.31), verchromt (.80), Messingrohr (.84), RAL chrom (.77) oder RAL Argento dorato (.70)

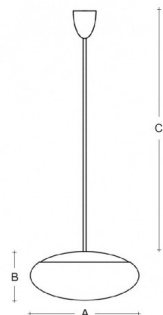

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IP20	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
32	4000	5214	3911	450	200	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	5400

Lucis ZT.L2.D450.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 32 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 5214 lm

Luminaire luminous flux: 3911 lm

A: 450 mm

B: 200 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 5400 g

Luminaire: Lucis ZT.L2.D450.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

