



Typ: Deckenleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech

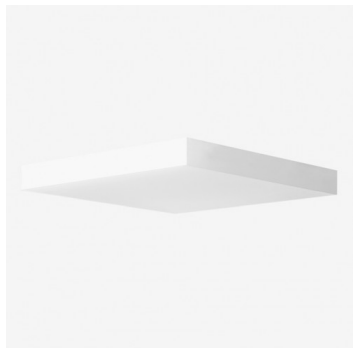

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track	Weight	
338	4000	49300	41412	1500	180	M	-	-	Q*	-	87000

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 338 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 49300 lm

Luminaire luminous flux: 41412 lm

A: 1500 mm

C: 180 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 87000 g

Lucis IB.L2.1500M.X IZAR B MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IB.L2.1500M.X IZAR B MAX LED
Lamps: 1 x LED 282990

