



IZAR III I3.L2.1500.XY

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo, čelo bílé (.92) nebo černé (.93)

**Tělo svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

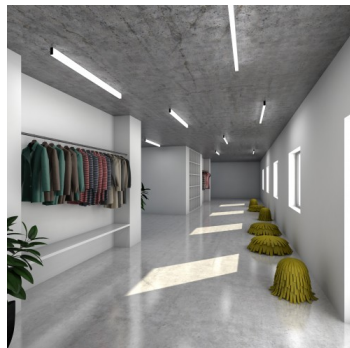

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	P*	Q*	—	—	3200
51	4000	7015	6444	1500	80	40	M	—	P*	Q*	—	—	3200

Lucis I3.L2.1500.X IZAR III LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 51 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 7015 lm

**Světelný tok svítidla:** 6444 lm

**A:** 1500 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 3200 g

Luminaire: Lucis I3.L2.1500.X IZAR III LED  
Lamps: 1 x LED G6

