
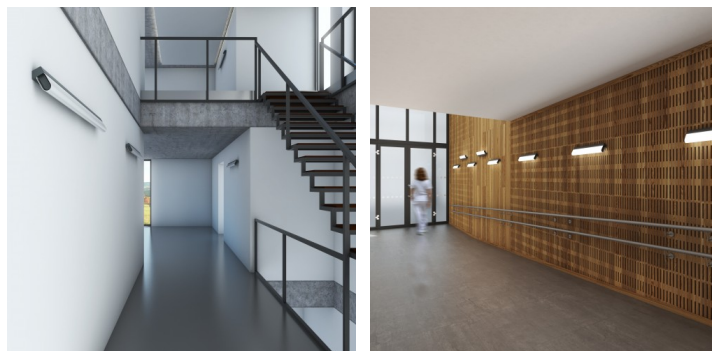


AULA AU3.L2.900.XY

**Typ:** Wandleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas

**Leuchte:** lackiertes Stahlblech RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Copper (.72), RAL Bronze (.73), RAL Brass (.74)

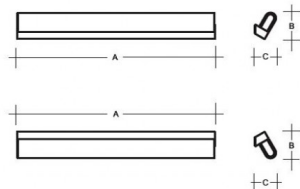

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track System	Sádrokarton	Weight
30,7	4000	4209	3955	920	120	95	M	-	-	Q*	-	-	2500

Lucis AU3.L2.900.X AULA LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 30,7 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 4209 lm

**Luminaire luminous flux:** 3955 lm

**A:** 920 mm

**B:** 120 mm

**C:** 95 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2500 g

Luminaire: Lucis AU3.L2.900.X AULA LED  
Lamps: 1 x LED G6

