




DAPHNE S19.L1.D280.Y

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc

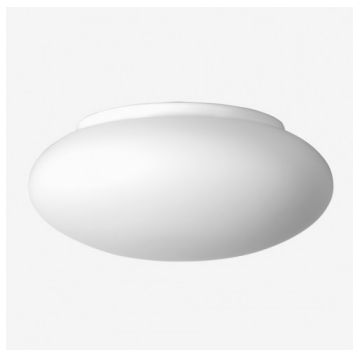

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK 10	IK 08	Bluetooth	Emergency	Weight
9,1	3000	1310	917	280	135	20	190	M	-	-	-	-	2100

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 9,1 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1310 lm

Luminaire luminous flux: 917 lm

A: 280 mm

B: 135 mm

C: 20 mm

D: 190 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 2100 g

Lucis S19.L1.D280 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S19.L1.D280 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 2513

