

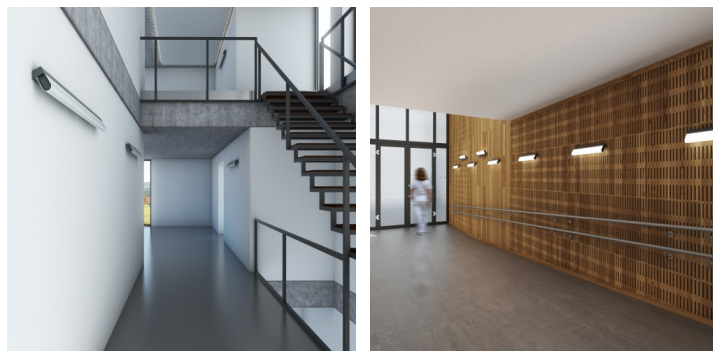


AULA AU3.L1.350.X

Typ: Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Leuchte: lackiertes Stahlblech RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Copper (.72), RAL Bronze (.73), RAL Brass (.74)

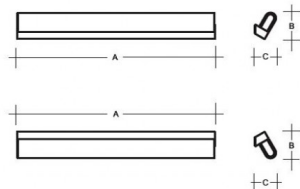

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track-System	Weight
9,1	3000	1230	1156	350	120	95	M	-	-	-	-	1000

Lucis AU3.L1.350.X AULA LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 9,1 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 1230 lm

Luminaire luminous flux: 1156 lm

A: 350 mm

B: 120 mm

C: 95 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1000 g

Luminaire: Lucis AU3.L1.350.X AULA LED
Lamps: 1 x LED G6

