




Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61)

Závěs: černý kabel

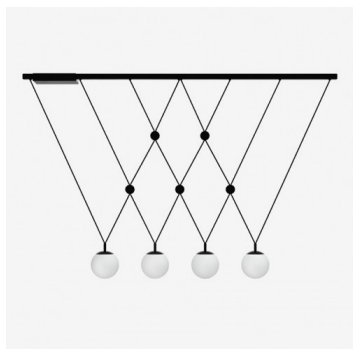

| | | A | B | C | D | | | |
|----|-------------------|------|-----|-----|-----|---|---|------|
| G9 | 4x48W(max 5W LED) | 1700 | 950 | 150 | 150 | - | - | 5500 |

IK kód: IK01

Patice: G9

Světelný zdroj: 4x48W(max 5W LED)

A: 1700 mm

B: 950 mm

C: 150 mm

D: 150 mm

Pohybový senzor: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 5500 g