

GEO ZK2.11.GD.61




Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9005 (.61)

Suspension: câble noir

Options de montage: plafond/plafond (A), plafond/track (B), track/track (C) ou plaque de plâtre (D)

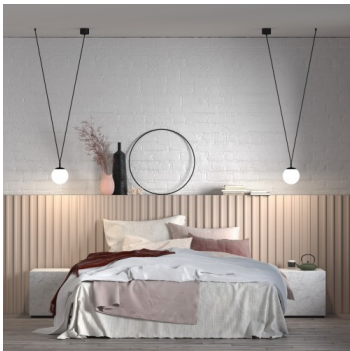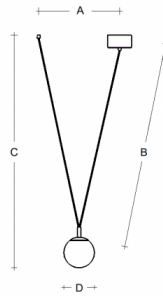

		A	B	C	D			
G9	1x48W(max 5W LED)	400	955	1150	150	-	-	D 1000

Tension: 230V

IK code: IK01

Douille: G9

Lampe: 1x48W(max 5W LED)

A: 400 mm

B: 955 mm

C: 1150 mm

D: 150 mm

Capteur de mouvement: Non disponible

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Disponible

Poids: 1000 g

Lucis ZK2.11.GD.61 GEO / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK2.11.GD.61 GEO
Lamps: 1 x HALOPIN ECO 48W

