

ZED ZK2.L1.ZA.XY





Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61)

Suspension: câble blanc ou noir

Options de montage: plafond/plafond (A), plafond/track (B), track/track (C) ou plaque de plâtre (D)

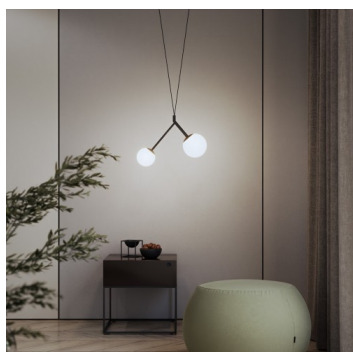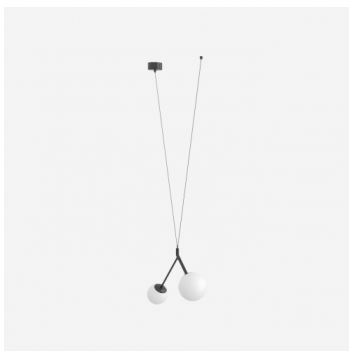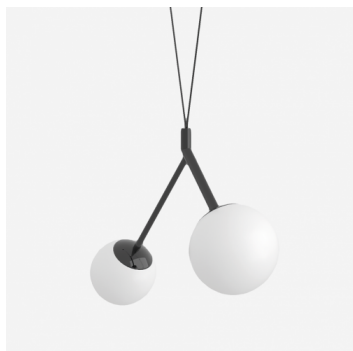

W	K	Module lumineux flux lm	Luminaire lumineux flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Q*	—	—	2000
10,1	3000	1358	1132	400	955	1320	M	—	—	Q*	—	—	2000

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 10,1 W

Température Couleur: 3000 K

Module lumineux flux: 1358 lm

Luminaire lumineux flux: 1132 lm

A: 400 mm

B: 955 mm

C: 1320 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 2000 g