


IZAR B MAX ZL4.IB.L1.1500M.91Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent

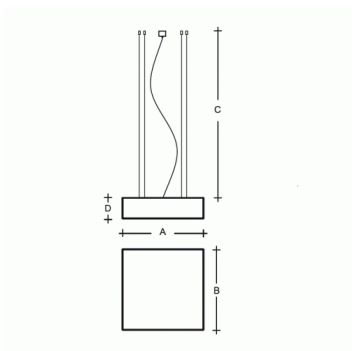

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
338	3000	47350	39774	1500	1500	2000	180	M	-	-	Q*	-	-	89000

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 338 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 47350 lm

Luminaire luminous flux: 39774 lm

A: 1500 mm

B: 1500 mm

C: 2000 mm

D: 180 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 89000 g

Lucis ZL4.IB.L1.1500M.X IZAR B MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IB.L1.1500M.X IZAR B MAX LED
Lamps: 1 x LED 282989

