



IZAR R MAX ZL4.IR.L1.1500M.91Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent

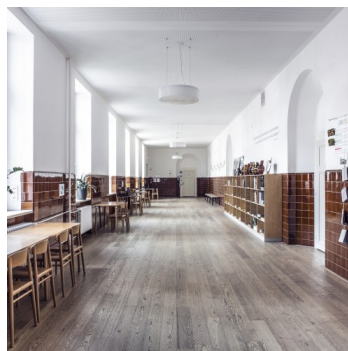

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
227	3000	31018	26997	1500	180	2000	M	O*	P*	Q*	-	-	-	58000

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 227 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 31018 lm

Luminaire luminous flux: 26997 lm

A: 1500 mm

B: 180 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 58000 g

Lucis ZL4.IR.L1.1500M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IR.L1.1500M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

